


# らくらくパーテーション 組立説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。  
らくらくパーテーションは誰でも簡単に設置できるパーテーションです。  
非常に軽量で移設や撤去保管も可能です。  
表面に樹脂フィルムが貼られている為、ふき取りや消毒液等を掛けても劣化しません。  
また、化粧フィルム等を貼ることや画鋏等を利用し掲示物を貼ることも可能です。

組み立ての前に必ずお読みください。不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります。  
梱包を開封する場合は、カッターなどで本体や床を傷つけないよう十分ご注意ください。

## システム構成・品質表示

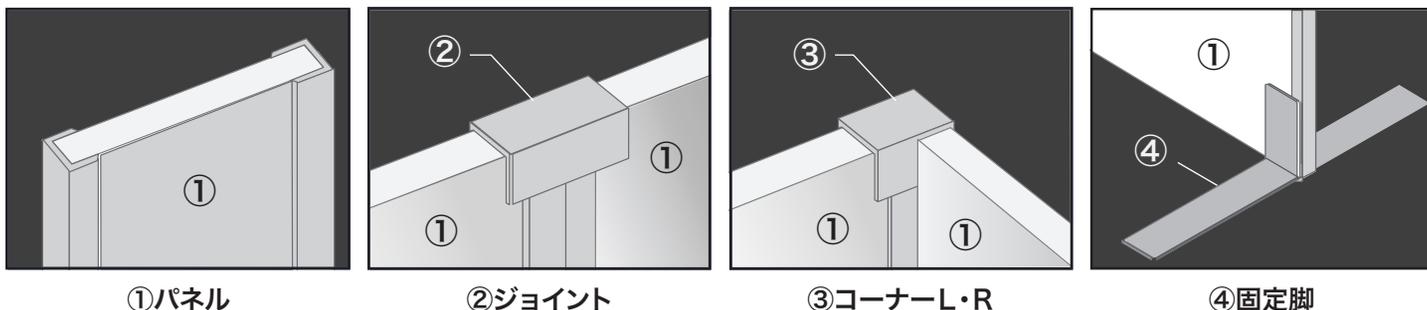

	品名	サイズ	材質	カラー	用途
①	パネル	2,000mm×900mm×20mm	EPS	オフホワイト・ブラック・ベージュ	仕切り板として
②	ジョイント	65mm×30mm×30mm	樹脂	白	直線ジョイント
③	コーナーL・R	60mm×30mm×30mm	樹脂	白	コーナージョイント
④	固定脚	底板 60mm / 400mm	スチール	-	パネルの自立

パネルに上下・裏表はありません。ご注文内容により、納品数は異なります。

## お客様にご用意いただくもの

サイズ変更されない場合は特に必要ありません。

パネルを切断する際は、パネル両端の樹脂キャップ部はノコギリで切断してください。(パネル本体はカッターでも切断可能です。)  
また、床の傷を防ぐため作業場所に敷く段ボールやシートなどをご用意ください。

## ご使用上の注意




- ・多少のぐらつきが心配な場合は、丈夫な壁にテープ等で固定してください。
- ・パネルは特殊高密度発泡スチロールできていますが、強い力が加わるとへこむ事があります。  
折れたり割れたりする等の心配はありません。
- ・開発中につき、設計変更等がある場合があります。

- ・パネル使用素材「エアインフォーム™」は「酸素指数 28.7」を有する製品で、消防法（第9条3）における指定可燃物から除外され、20 m以上の貯蔵または取扱いの際に所轄の消防署への届け出が必要ありません。
- ・使用素材「エアインフォーム™」は防災製品・指定可燃物除外品です。

## 組み立て手順

組み立ては1人でも行えますが、周囲の状況に十分に注意し作業を行ってください。

**A**

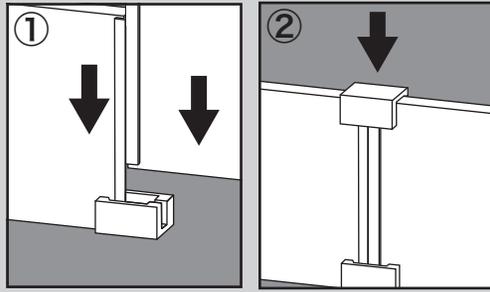



### 横に並べて設置する場合

- ①片方のパネルの下角をジョイントに差し込み、もう1枚の下角もジョイントに入れ込みます。
- ②2枚のパネルの上の継ぎ目部に上からジョイントを差し込みます。

**C**

### コーナーに設置する場合




- ①コーナー(LまたはR)に1枚目のパネルの下角をはめこみます。(図は下がL)
- ②コーナーのあいている部分に2枚目のパネルを差し込みます。
- ③パネルの上からコーナー(RまたはL)を差し込みます。

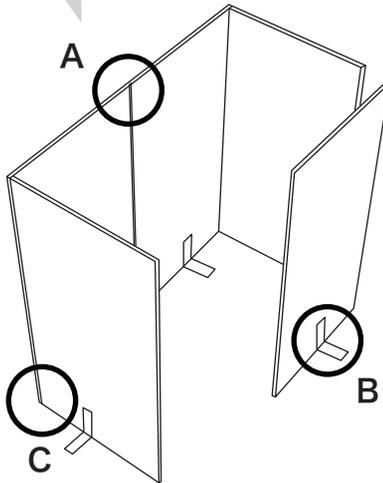


**B**

### 一枚設置する場合


- 固定脚に、パネル中心部を上から差し込みます。
- ※パネルの設置位置により、固定脚を使用しなくても良い場合もあります。
  - ※1枚設置の場合は固定脚は真ん中に設置していただくと最も安定します。
  - ※パネルを複数枚設置される場合、固定脚は邪魔にならず、安定する位置に設置してください。



下L、上Rで設置



下R、上Lで設置



※下のコーナーをL・Rどちらにするかによりパネルの収まり方が変わります。どちらを下にしても設置は可能です。

## 廃棄時の注意



廃棄の際、パネル本体とジョイント・コーナーは「燃えるゴミ」として出すことができます。  
※各自治体ごとに処分方法は違う場合がありますので、各自治体の指示に従ってください。  
パネル発泡スチロール部：ご家庭にあるカッター等で自由に切断可能  
パネル両端樹脂部：のこぎり等で自由に切断可能

お問い合わせ先

**03-3632-8561**  
9:00~17:00 土・日・祝を除く

製造販売元

コンフォートフォーム株式会社  
〒130-0024 東京都墨田区菊川 2-13-9  
mail : cf-1@ishiyamapack.co.jp  
URL : <https://i-icf.co.jp/>

製品情報はこちら

